


TECHNISCHES MERKBLATT

Ki BadBox

Wandelement-Nische

- Nischenelement
- fertiges Konstruktionselement
- Spezialmörtel-beschichteter, extrudierter Polystyrol-Hartschaum
- ideal für den Feuchtraum
- Top Einsatz im Bereich Innenausbau, Renovierung

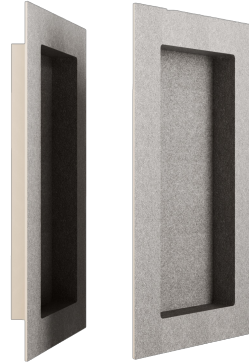

BESCHREIBUNG

Das Nischenelement aus stabilem, extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist beidseitig mit einer Spezialbeschichtung ausgestattet. Die vorgefertigte **Ki BadBox** ist zur individuellen Verfliesung in zwei verschiedenen Größen erhältlich und kann für die Ausführung und Konstruktion von Ablageflächen und Wandnischen im Innenbereich eingesetzt werden.

Die **Ki BadBox** ist wasserdicht und dadurch für den Einsatz im Feuchtraum geeignet. Das vorgefertigte Konstruktionselement erleichtert das aufwendige Konstruieren und Abdichten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die **Ki BadBox** ist geeignet zum Einbau in Wandflächen sowie zur Montage auf Metall- und Holzständerwerk.

VERARBEITUNG

Einbau in Wandflächen wie z.B. Mauerwerk:

Im Bereich der **Ki BadBox** das Mauerwerk ausbrechen, staubfrei reinigen und ggf. grundieren. Ausreichend Platz für das Einkleben oder Einmörteln der einzusetzenden Produkte einplanen. Geeignete Produkte dem Einsatz und der Anwendung entsprechend auswählen.

Montage auf Metall- und Holzständerwerk:

Es ist darauf zu achten, dass die **Ki BadBox** mind. 96 mm Tiefe als Produktstärke benötigt. Die Materialstärke des Rahmenflansches beträgt 10 mm. Aussparungen können durch ein geeignetes Werkzeug, wie z.B. eine Oberfräse, ein Cuttermesser, einen Fuchsschwanz etc. erfolgen. Die **Ki BadBox** wird in die ausgefräste Aussparung eingesetzt und mit dem Dichtkleber **Oka DK** oder dem Montagekleber **Oka MK** fixiert. Plattenstöße können optional mit **Ki Verbindungsband** verstärkt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Format	Außenmaß	Innenmaß	Tiefe innen
Ki BadBox S	670 mm x 570 mm	450 mm x 350 mm	86 mm
Ki BadBox L	1020 mm x 570 mm	800 mm x 350 mm	86 mm

Die technischen Zeichnungen der **Ki BadBox S** und **Ki BadBox L** finden Sie im Downloadbereich des Produktes.

WICHTIGE HINWEISE

Die **Ki BadBox** ist kein geprüftes Element im Sinne der Abdichtungsnorm. Ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) ist nicht erteilt.

WERKZEUGE

Cuttermesser, Oberfräse, Fuchsschwanz, Stichsäge etc.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
Ki BadBox S / 450 mm x 350 mm x 86 mm	60715	4015705607153
Ki BadBox L / 800 mm x 350 mm x 86 mm	60716	4015705607160

MENSCH UND UMWELT

Anfallende Produktreste und Verpackungen sind entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu behandeln.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 10.10.2025/EPF/ag